

## UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOŹUCHÓW – ETAP II

Koźuchów, dnia 28.12.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **JRP/2/2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu dla zadania inwestycyjnego pn

- Zadanie nr 7A -pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa”, – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”, realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Koźuchów – ETAP II”, dofinansowanej ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA –1

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” oraz zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Warunkach Technicznych w zakresie zakresu prac dla modernizowanej przepompowni ścieków przy ul. Kwiatowej, prosimy o jednoznaczną odpowiedź na poniższe pytanie.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (str. 8 PFU), Warunki Techniczne nr 6220/14/2021/PT/7a/BB z dnia 27.07.2021 r.) określa, że modernizacja istniejącej przepompowni przy ul. Kwiatowej w Koźuchowie polegać ma na:

*„...Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Kwiatowej- zlewnia ul. Żagańskiej, Polnej, Chabrowej i Kwiatowej. Modernizacja polegać będzie na wymianie pomp PŚ wraz z osprzętem, armaturą oraz aktualizacji istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu. Wydajność PŚ obliczona na podstawie ilości ścieków obecnie dopływających do PŚ, jak również planowanych do przyjęcia. Obiekt wyposażać w przepływomierz do pomiaru ilości obsługiwanych ścieków. W razie potrzeby wystąpić należy o wzrost mocy umownej na energię elektryczną. W ramach zadania należy potwierdzić parametry istniejącego rurociągu tłocznego na podstawie obliczeń hydraulicznych, tj. średnicę, przepustowość itp. W razie konieczności rurociąg należy przebudować. Na terenie obiektu wykonać nową nawierzchnię z kostki typu POLBRUK dostosowaną do obciążeń 40t oraz wymienić ogrodzenie wraz z bramą, furtką- stosować ogrodzenie panelowe...”*

Z zapisów PFU oraz Warunkach Technicznych wynika, że Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany istniejącego zbiornika przepompowni przy ul. Kwiatowej.

#### Pytanie nr 1:

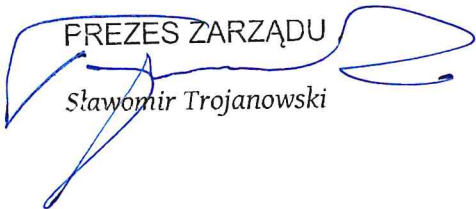
Czy w sytuacji, gdy parametry i obecna retencja zbiornika przepompowni przy ul. Kwiatowej będzie zapewniała planowany odbiór ścieków bytowo-gospodarczych z obecnej zlewni oraz zlewni projektowanej przy ul. Żagańskiej, wystarczającym będzie przeprowadzenie modernizacji, polegającej wyłącznie na wymianie orurowania, pomp oraz zagospodarowania terenu?

## UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOŻUCHÓW – ETAP II

---

### Odpowiedź:

W sytuacji, gdy parametry i obecna retencja zbiornika przepompowni przy ul. Kwiatowej będzie zapewniała planowany odbiór ścieków bytowo-gospodarczych z obecnej zlewni oraz zlewni projektowanej przy ul. Żagańskiej, Zamawiający wymaga modernizacji w zakresie precyzyjnie opisanym w PFU.

PREZES ZARZĄDU  
  
Sławomir Trojanowski