RZUT DACHU

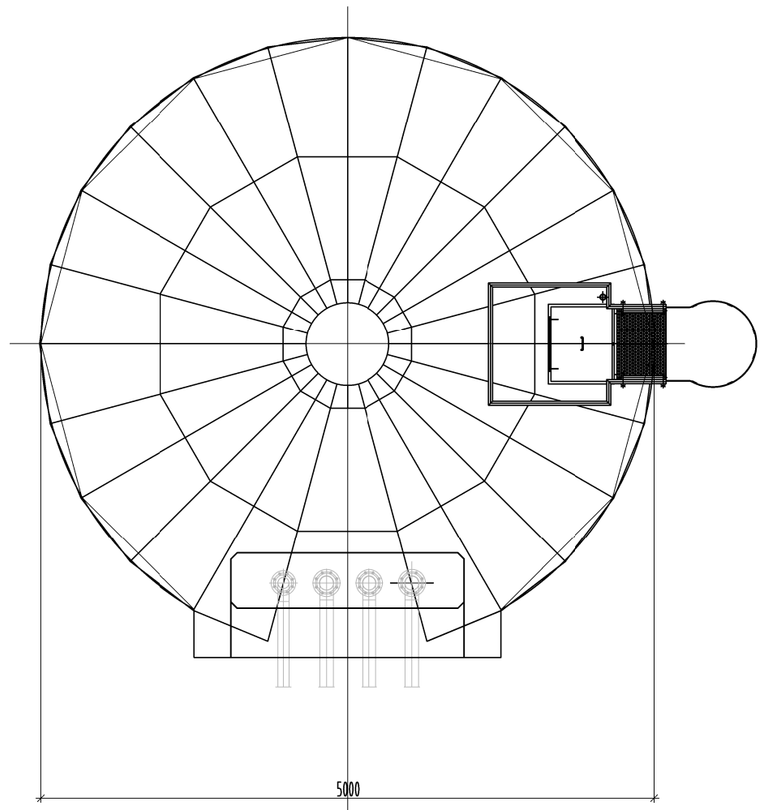

RZUT FUNDAMENTU

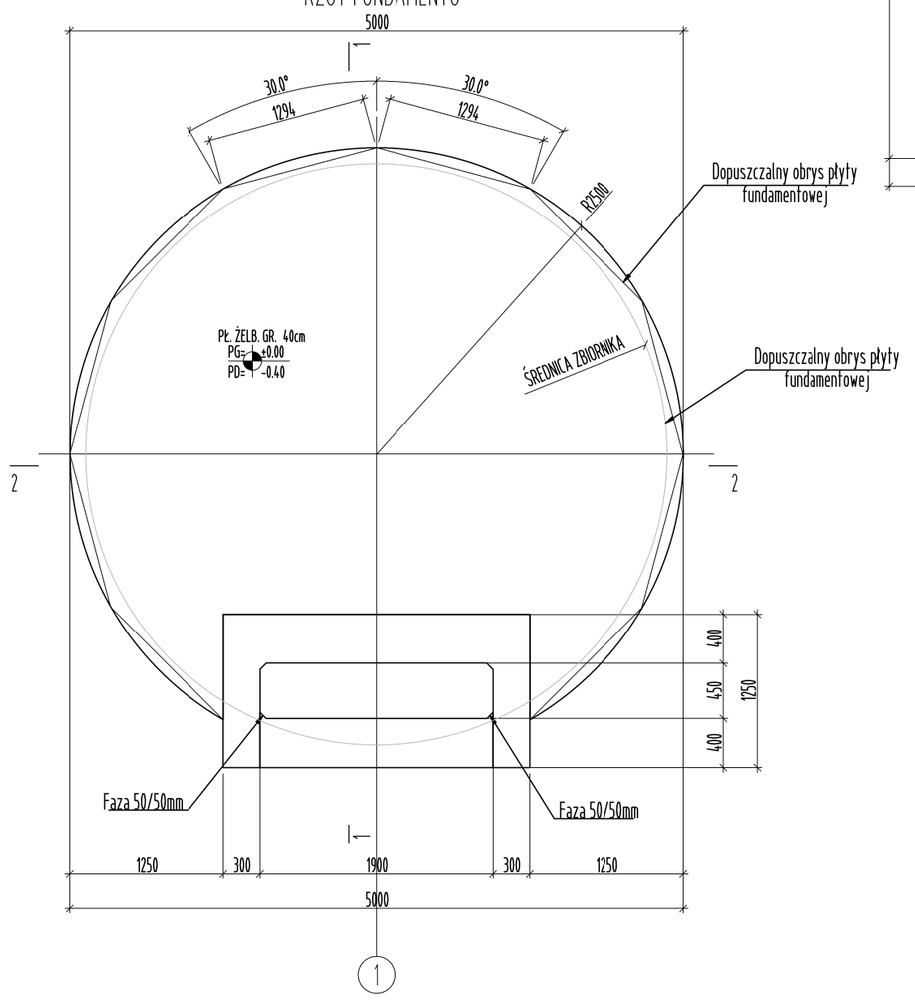

Przekrój 1-1

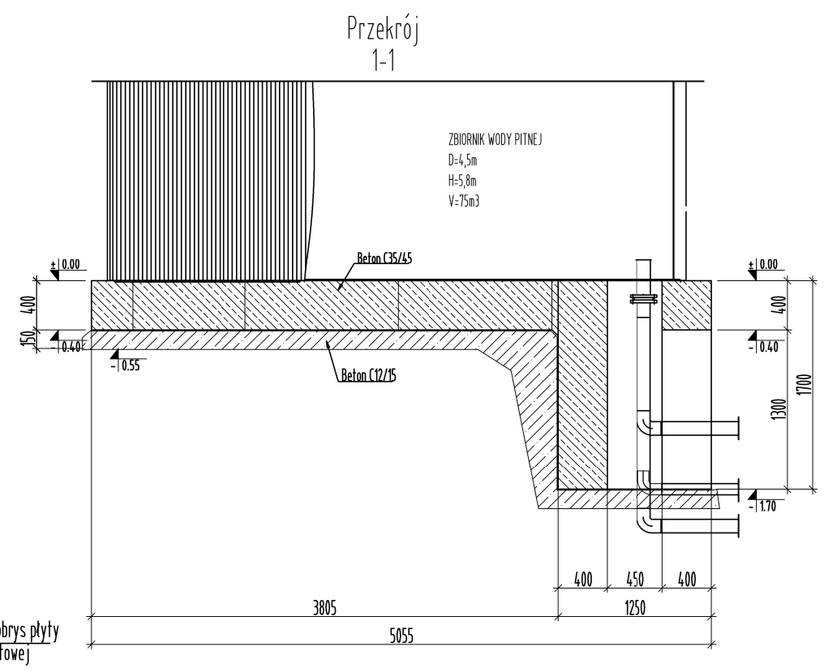

Przekrój 2-2

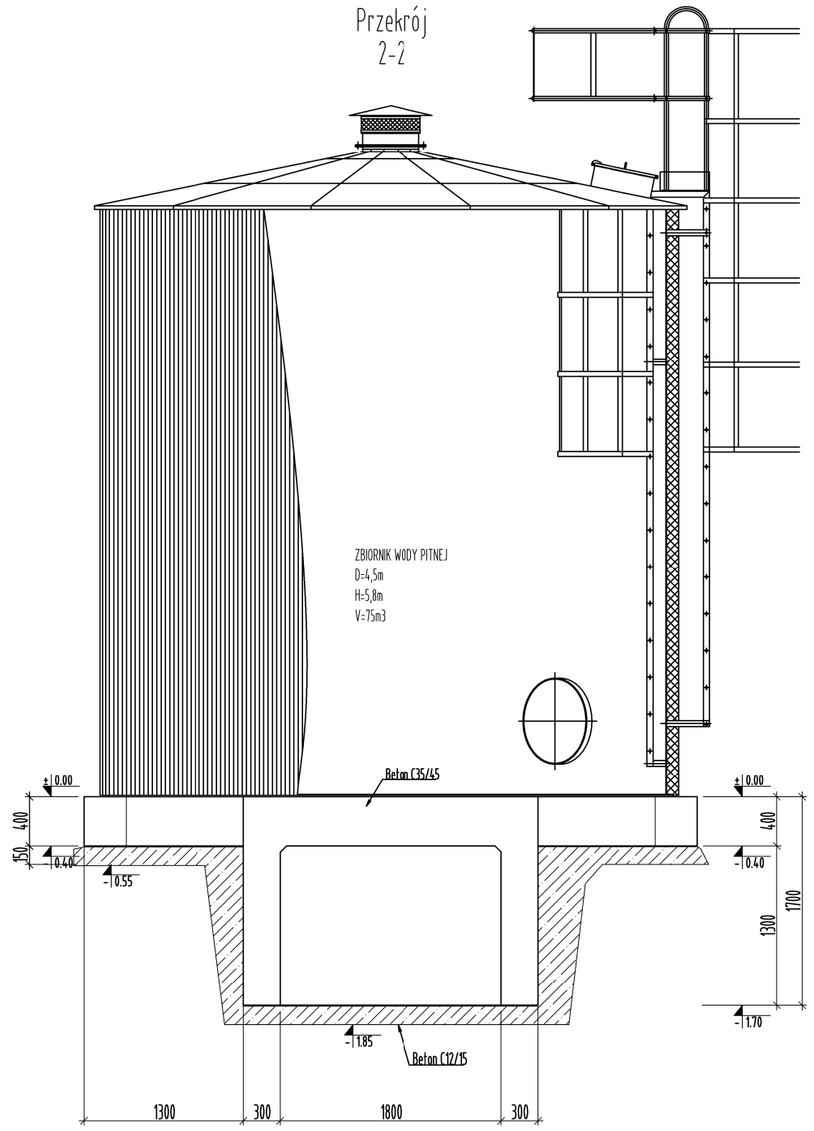

1. Izolacja przeciw wodna wg architektury
2. Pręty ław łączyć na zakład min 50Ø.
3. Wykopy budowlane należy chronić przed napływem wód powierzchniowych i wód gruntowych bądź roztopów
4. Ostatnią warstwę 10-20 cm gruntu należy zdjąć ręcznie do poziomu właściwego posadowienia
5. W poziomie dna wykopów ułożyć warstwę betonu C12/15 (B15) o grub. min 15cm. do uzyskania poziomu posadowienia od projektowanego poziomu 0
   Wykop pogłębić do warstwy gruntów nośnych
   Powstałą przestrzeń wypełnić betonem podkładowym do uzyskania poziomu projektowanego posadowienia.
   Podbudowę pod posadzkę wykonywać z pospółki zagęszczonej do stopnia zagęszczenia Is=0.98
6. Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementów żelbetowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury.
7. Tyczenie osi budynku wg projektu architektury
8. Rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym, rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami poszczególnych branż.
9. Wszelkie odstępstwa od niniejszego opracowania powinny być uzgadniane z projektantem.
10. Fundamenty zaprojektowana dla warunków gruntowych przy założeniu wystąpienia gruntów niespoistych o Id=0,60. W przypadku występowania innych niż zakładane należy wykonać badania terenowe z pomocą Uprawnionego Geologa, a założenia potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia gruntów innych niż zakładane należy konsultować rozwiązanie z projektantem konstrukcji budynku.

Uwagi dot. posadowienia:

1. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub o słabszych parametrach niż założono w obliczeniach należy wykonać wymianę gruntów na pospółkę tudowlaną o wskaźniku zageszczenia min. Is=1,0. Pospółkę należy zageszczać warstwami o maksymalnej grubości 60cm.
2. Podczas prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak aby nie dopuścić do gromadzenia wody w wykopie, gdyż powoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży parametry wytrzymałościowe.
3. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
4. Wykopu fundamentowego nie można pozostawiać niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów.
5. Ewentualne zalegające wody opadowe z wykopów natychmiast usuwać. Wód gruntowych nie wypompowywać, żeby niedopuścić do wystąpienia kurzawki. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego Geologa.
6. Przed przystąpieniem do betonowania fundamentów przyspawać do zbrojenia uziomy od instalacji odgromowej. Uziomy należy wbudować na podstawie części elektrycznej.

BETON C30/37 (B30) W8 ; XC2;XD1;XF1
- ławy fundamentowe
- ściany fundamentowe

STAL A-III N -B500W

OTULINA fundamenty 5cm

UL. ODKRYWCÓW 55 53-212 WROCŁAW	**NEXEN TECHNOLOGY Sp.z.o.o.**		
TYTUŁ RYSUNKU:	**ZBIORNIK WODY CZYSTEJ - WIDOK Z BOKU - PŁYTA FUNDAMENTOWA**	BRANŻA:	BUDOWLANA
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie ul. Elektryczna 9,67-120 Kożuchów	SKALA	1:100
OBIEKT:	PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY W CZCIRADZU, GMINA KOŻUCHÓW, DZ. NR 1/1 obr. LASOCIN	DATA:	07.2022
PROJEKTANT br. konstrukcyjne:	NR UPR.: / PODPIS	NR RYSUNKU	K.1
mgr inż. ZBIGNIEW KARCZEWSKI	DOŚ/BO/0259/16		
SPRAWDZAJĄCY br. budowlane:	NR UPR.: / PODPIS		
mgr inż. TOMASZ PĘKAŁA	98/02/DUW		